Raccordement bus de terrain (BDC)

► Coupleur de bus avec pilote ► Raccordement bus de terrain direct ► Protocole bus: PROFIBUS DP / CANopen / CANopen sb / DeviceNet / EtherCAT / sercos III

00130356

Températures ambiantes min. / max.	+0 °C / +50 °C
Indice de protection	IP65
Tension de service des équipements électroniques	24 V CC
Tolérance de tension de l'électronique	-15% / +20%
Courant absorbé par les équipements électroniques	0,05 A
Tension de service pour actionneurs	24 V CC
Somme des intensités pour actionneurs	3 A
Nombre de bobines magnétiques Maxi	32
Courant absorbé maxi bobine simple	0,1 A
OrificeSystème de distributeur	Prise femelle Barre 2,0 mm 3x13 pôles
Suppression des impulsions parasites selon la norme	EN 61000-6-4
Anti-parasitage selon la norme	IEC 61000-6-2
Matériaux :	
Boîtier	Aluminium coulé sous pression

Remarques techniques

- Nombre max. de distributeurs : 16 bistables ou 32 monostables
- Les plans d'affectation du produit se trouvent dans le mode d'emploi ou contacter le service des ventes Aventics le plus proche.

Protocole bus	Orifice Bus IN	Orifice Bus OUT X72	Alimentation électrique	Manuel d'utilisation	Poids	Référence
					[kg]	
PROFIBUS DP	Connecteur (mâle), M12x1, à 5 pôles, Codage B	Prise femelle, M12x1, à 5 pôles, Codage B	Connecteur (mâle), M12, À 4 pôles, Codage A	R412009414	0,29	**R412008537**
CANopen	Connecteur (mâle), M12x1, à 5 pôles, Codage A	Prise femelle, M12x1, à 5 pôles, Codage A	Connecteur (mâle), M12, À 4 pôles, Codage A	R412009415	0,29	**R412008538**
CANopen sb	Connecteur (mâle), M12x1, à 5 pôles, Codage A	Prise femelle, M12x1, à 5 pôles, Codage A	Connecteur (mâle), M12, À 4 pôles, Codage A	R412009415	0,29	R412008990
DeviceNet	Connecteur (mâle), M12x1, à 5 pôles, Codage A	Prise femelle, M12x1, à 5 pôles, Codage A	Connecteur (mâle), M12, À 4 pôles, Codage A	R412009416	0,29	R412008539
EtherCAT	Prise femelle, M12x1, à 5 pôles, Codage D	Prise femelle, M12x1, à 5 pôles, Codage D	Connecteur (mâle), M12, À 4 pôles, Codage A	R412009414	0,29	**R412009573**
sercos III	Prise femelle, M12x1, à 5 pôles, Codage D	Prise femelle, M12x1, à 5 pôles, Codage D	Connecteur (mâle), M12, À 4 pôles, Codage A	R412012610	0,29	R412009516
Livraison avec 2 vis et joint inclus						

Raccordement bus de terrain (BDC)

► Coupleur de bus avec pilote ► Raccordement bus de terrain direct ► Protocole bus: PROFIBUS DP / CANopen / CANopen sb / DeviceNet / EtherCAT / sercos III

Dimensions

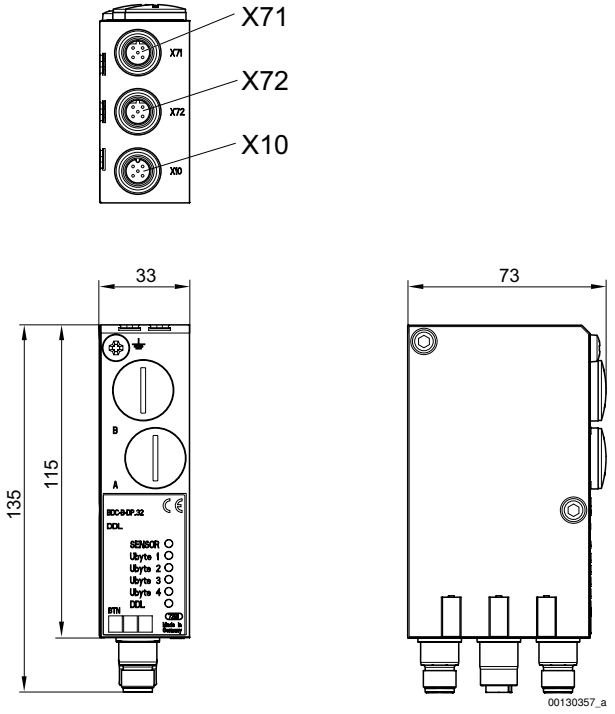

X71 = Bus IN
X72 = Bus OUT
X10 = Alimentation électrique

Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt central en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier
Catalogue pneumatique, PDF en ligne, mise à jour 2015-10-15, © AVENTICS S.à r.l., sous réserve de modifications